

Heizungsverteiler UNI 60



zuverlässig
ökonomisch
optimal




Strasshofer GmbH
Am Fernblick 11
08499 Mylau

Phone: +49 8171 48311 0
Fax: +49 8171 48311 22
Email: info@strasshofer.de

www.strasshofer.de

Heizungsverteiler **UNI 60**

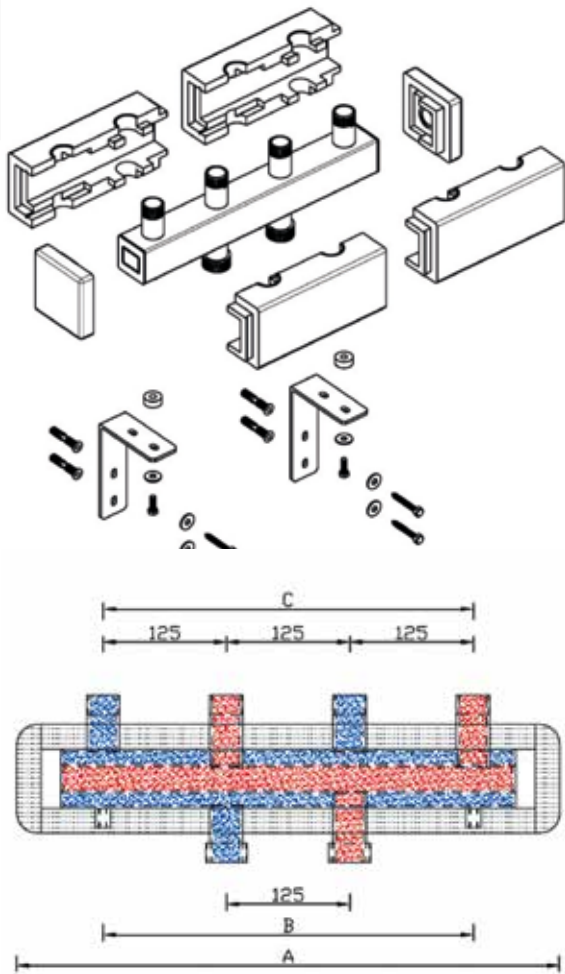


Technische Daten

Verteiler:	Stahlkonstruktion, gelötet
Heizwasser-Durchsatz:	bis 3,3 m ³ /h
Leistung bei:	Delta-t = 20 °C - 75 °C
Stützenabstände:	125 mm
Abgänge:	oben, R 1" AG
Kesselanschluß:	unten, R 1½" AG
Betriebsdruck:	4 bar
Max. Betriebstemperatur:	90 °C
Isolierung:	EPP, EnEV konform
Isolierstärke - mantel:	25 mm

Kombinierter Heizungsverteiler, bestehend aus Vor- und Rücklaufkammer. Mit vormontierter Isolierung und Vor- und Rücklaufbeschriftung. Lieferung: Im Karton verpackt.

Heizgruppen	Typ	Länge	Best-Nr.
2	UNI 60/125-2	508 mm	6102125
3	UNI 60/125-3	758 mm	6103125
4	UNI 60/125-4	1008 mm	6104125
5	UNI 60/125-5	1258 mm	6105125
6	UNI 60/125-6	1508 mm	6106125

Heizungsverteiler **UNI 60** Zubehör

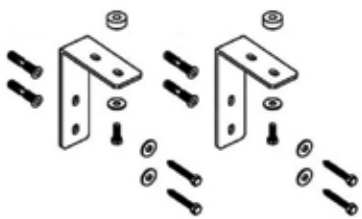

Wandkonsolensatz WK UNI 60

Typ:	WK UNI 60
VPE:	Paar
Best-Nr.	6020001

Wandkonsolen aus verzinktem Stahlprofil, Ausladung wahlweise 100 mm oder 150 mm, Lieferung einschließlich Schrauben, Dübeln und Unterlegscheiben.

